Типром 80

Гидрофобизирующая добавка

СТО 131-32478306-2014

Бетон

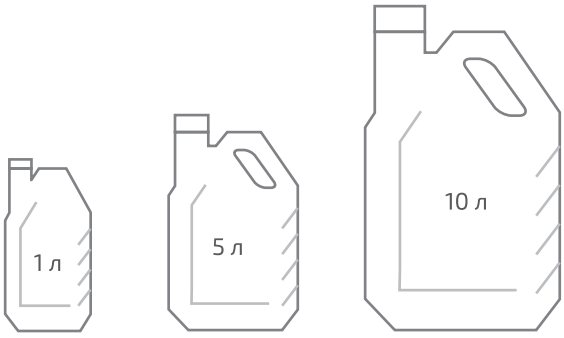

Кремнийорганический состав, представляющий собой 60%-ую водную эмульсию силанов и силоксанов

Гидрофобизирующая

САЗИ

+7 (495) 565-45-87

SAZI-GROUP.RU

Типром 80

СТО 131-32478306-2014

Гидрофобизирующая добавка

Описание:
Кремнийорганический состав, представляющий собой 60%-ую водную эмульсию силанов и силоксанов.

Назначение:
Применяется при производстве ЖБИ, тротуарной плитки, штукатурки и других цементсодержащих изделий с целью снижения их водопоглощения.

Упаковка:
Полиэтиленовые емкости 1, 5 и 10 л.

Свойства:
- При малых концентрациях (до 0,3%) не изменяет кинетику твердения бетона;
- Снижает водопоглощение бетона;
- Не снижает прочности бетона;
- Увеличивает морозостойкость бетона;
- Увеличивает коррозионную стойкость бетона;
- Увеличивает стойкость бетона к сульфатам и щелочам.

Способ применения:
Работы с использованием жидкости следует проводить при температуре от +5 °С до +35 °С.
Перед смешиванием с водой добавку необходимо встряхнуть до получения однородной жидкости. Добавить жидкость непосредственно в воду затворения из расчета 0,1 ÷ 0,6 % от массы вяжущего (в соответствии с требованиями к конечным свойствам готового изделия). Смешать сухую смесь с водой затворения.

Технические показатели качества:
Снижение водопоглощения бетона, изготовленного с добавлением жидкости — не менее 6 раз.

Хранение и транспортировка:
Гарантийный срок хранения 9 месяцев при температуре от +5 °С до +30 °С в ненарушенной заводской упаковке, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и отопительных приборов.
Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре от 0 °С до +35 °С.

Меры безопасности:
Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.
При попадании в глаза или на кожу промыть водой.

Контакты:
140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А
Тел.: +7 (495) 565-45-87, 777-84-80
e-mail: tiprom@sazi-group.ru
www.sazi-group.ru

Спецификация дополнена и переработана 20.10.2020 г.
Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 565-45-87 или на сайте https://www.sazi-group.ru